



Nedsale Dakgaas maakt het voor vleermuizen (en ook vogels) mogelijk om daken en spouwmuren te gebruiken als tijdelijke verblijfplaats.

Het fijnmazige gaas biedt voldoende grip en zorgt er tevens voor dat dakfolies en isolatiemateriaal worden beschermd tegen de scherpe nagels van deze beestjes.

Nedsale Dakgaas biedt:

- Veiligheid voor dieren. Het gaas is speciaal ontworpen om vleermuizen en vogels een veilige doorgang te bieden onder dakpannen, waardoor hun leefomgeving niet wordt verstoord.
- Bescherming voor het dak. Door het voorkomen van schade aan folies en isolatie zal op lange termijn de levensduur van het dak worden verlengd.
- Duurzaamheid. Vervaardigd uit hoogwaardig PE-materiaal is Nedsale dakgaas bestand tegen verschillende weersomstandigheden en heeft het een lange levensduur.
- Eenvoudige installatie.



Technische gegevens:

Materiaal
Formaat:


Gewicht:
Kleur:
Levering:

UV bestendig Polyethyleen
Maas - 1,8 x 1,8 mm
Breedte rol - 100 cm
Lengte rol: 50 m
ca. 0,4 kg/m²
wit
per rol van 50 m²



Verblijfplaats onder het schuine dak

- Het dakgaas dient onder de tengels en de panlatten te worden aangebracht. Zie tekening. Boven het dakgaas dient een ruimte van 3 tot 5,5 cm te zijn om er voor te zorgen dat er voldoende broedruimte is voor vogels en verschillende vleermuissoorten.
- Dit kan zowel als strook langs de dakvoet en/of langs de zijgevels of als bekleding van het gehele dakvlak.
- Om ervoor te zorgen dat de vleermuizen of vogels zich niet verder onder het dakvlak verplaatsen kunnen afhankelijk of het vlakke- of gegolfde dakpannen betreft, respectievelijk enkele- of dubbele vogelschroten worden toegepast.

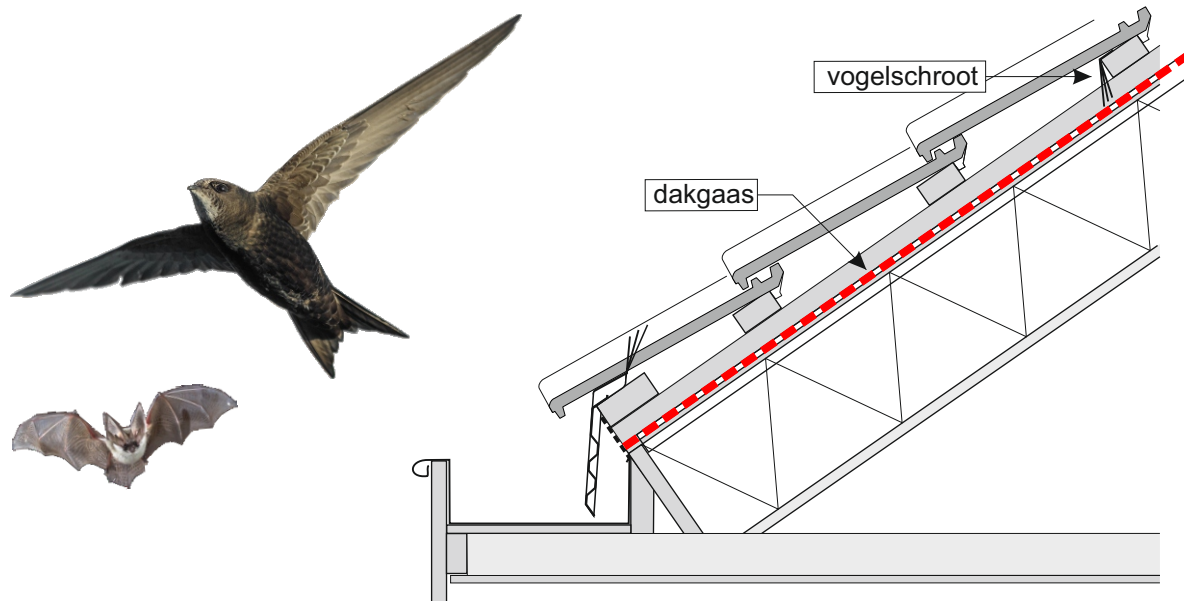

Verblijfplaats in de spouwmuur

- Verblijfplaatsen kunnen worden gecreëerd waar geen isolatie in de spouw is of waar voldoende ruimte is tussen isolatie en het buitenblad. De spouwdiepte dient minimaal 2 cm te zijn.
- Als invliegopening kan bijvoorbeeld een entreesteen of een open stootvoeg worden gebruikt. Benodigde breedte voor de kleinere soorten vleermuizen ca. 15 mm en voor de laagvlieger ca. 25 mm.
- Hoogte invliegopening >2,5 meter boven een vlak oppervlak zoals maaiveld of plat dak als bescherming tegen roofdieren (bv. kat, steenmarter)

