



Ruiterdragers

Met behulp van de ruiterdragers worden ruiters op de dakconstructie bevestigd.


De standaard ruiterdragers kunnen op het gewenste model worden gebogen en daarna op de tengels worden vastgeschroefd.

Deze ruiterdrager is voorzien van sleufgaten, hier-door-heen kan de bovenste panlat worden bevestigd.

Ruiterdragers met spijker worden in de nokgording of hoekkeper geslagen.

De keuze van de ruiterdrager is dus afhankelijk van de kapconstructie.

Voor een hart-op-hart afstand wordt meestal een afstand van ca. 60 cm aangehouden.

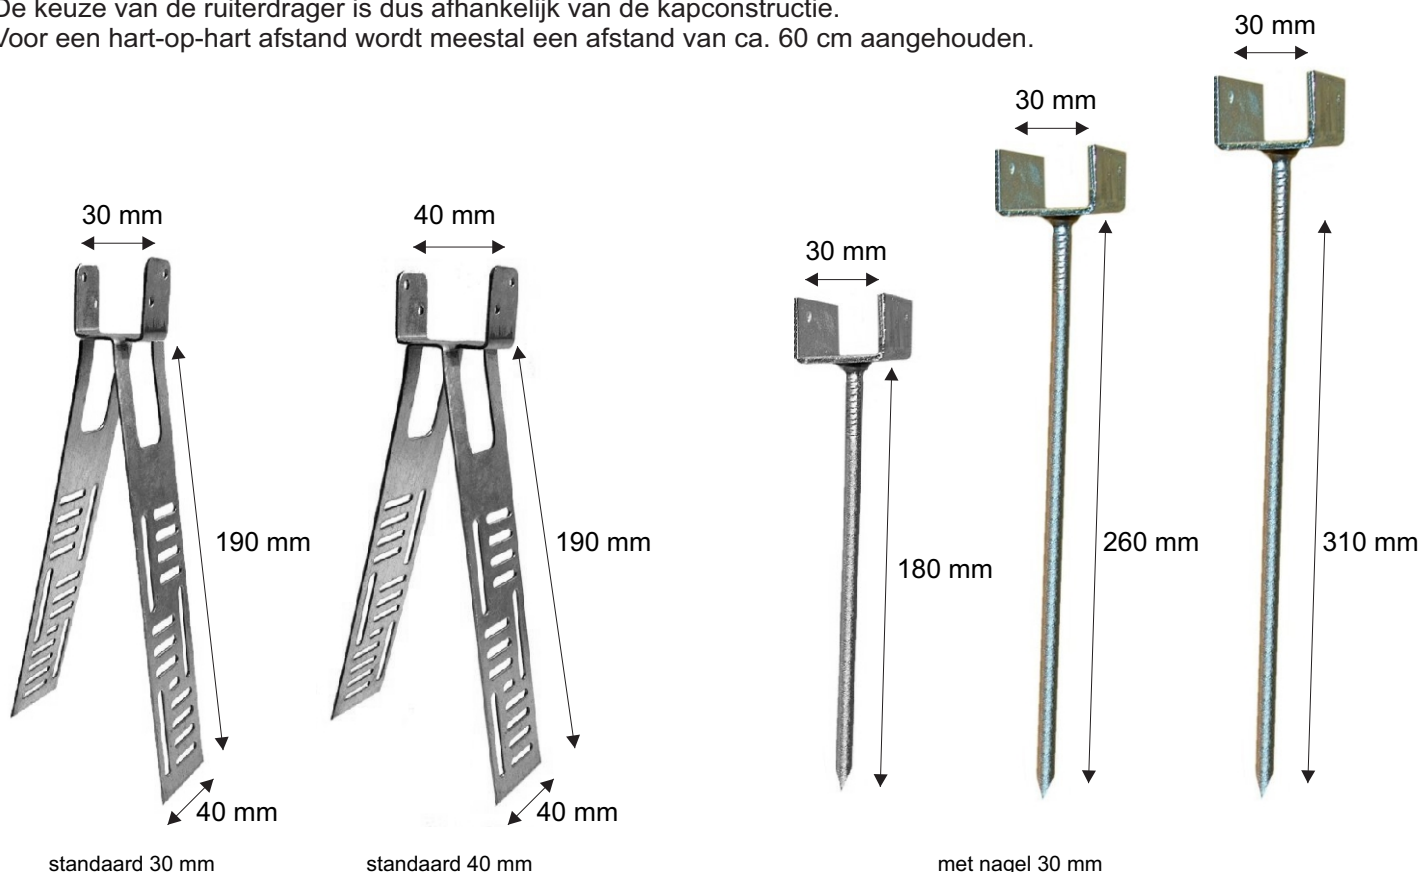

Technische gegevens

	standaard model		met nagel
materiaal	gegalvaniseerd staal 1,2 mm	materiaal	gegalvaniseerd staal
breedte	30 en 40 mm	breedte	30 mm
hoogte	190 mm	dikte nagel	180 mm 7 mm
verpakking	50 stuks per doos	hoogte	260, 310 mm 8 mm
		verpakking	180, 260 en 310 mm
			50 stuks per doos
			evt. ook leverbaar in hoogte 210-230-360-410 mm