




*leverbaar
met complete
inbouw set*

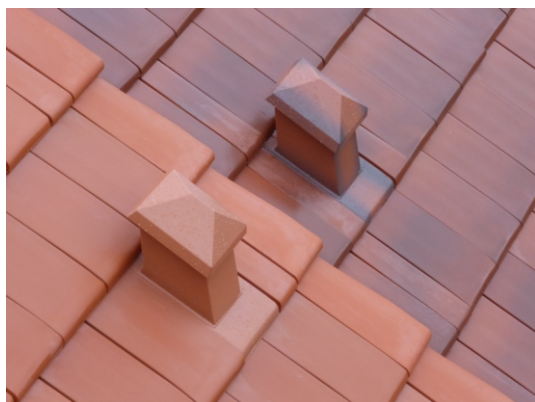

Bij het dakdoorvoer type MV 160 ISO staat de kap evenwijdig aan het dakvlak. De vormgeving is dusdanig, dat deze dakdoorvoer op dakhellingen tussen de 15 en 55 graden toegepast kan worden. De opbouw heeft altijd een vaste stand. Als deze in seriebouw wordt toegepast staan alle doorvoeren in een mooie strakke lijn. De geïsoleerde ISO-pijpen voorkomen condensvorming en kunnen d.m.v. de click-on multiadapter op de gewenste diameter worden aangesloten.

Voordelen van de dakdoor MV 160 ISO:

- makkelijker sparingen tekenen en aanbrengen
- eenvoudige lucht- en waterdichte aansluitingen realiseren
- onderliggende pannen en panlatten kunnen altijd intact blijven
- de geknikte ISO-pijpen worden voor gemonteerd aangeleverd
- nu met handige inbouw set leverbaar

Afhankelijk van het type dakpan, worden de dakdoorvoeren geleverd in 1-pans, 2- pans of 4-pans uitvoering.


Toepassingen:

- mechanische ventilatie
- warmte terugwin systemen (WTW)
- afvoer voor afzuigkappen en droogautomaten

Montage/inbouwen:

Op verzoek kunnen wij per panmodel DWG inbouwtekeningen t.b.v. kappenbouwer verzorgen.

Zie volgende pagina voor inbouwopties

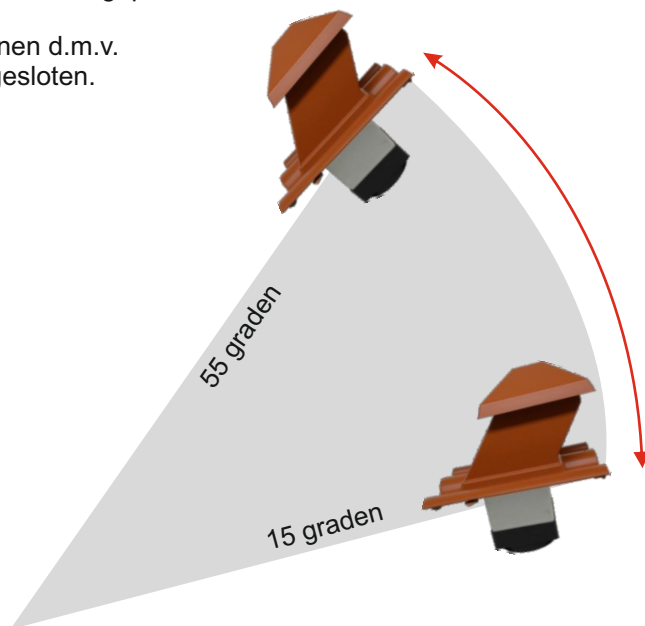


Technische gegevens

materiaal
ventilatie capaciteit
weerstand

HIP polystyreen
200 cm²
16 Pa / 216 m³ per uur
21 Pa / 255 m³ per uur
Ø 160 mm
diverse kleuren

aansluiting
kleuren

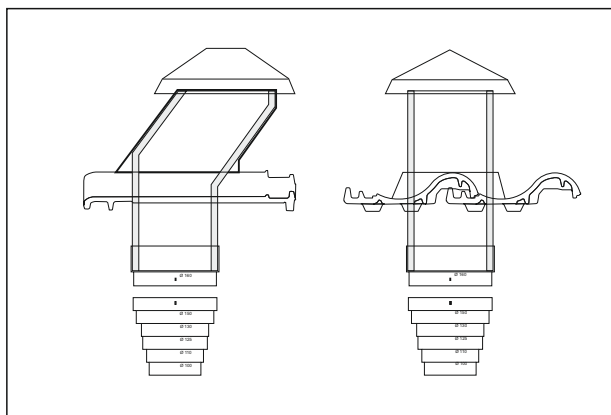



Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Standaard wordt de MV 160 ISO geleverd met een ingebouwde geïsoleerde ronde pijp en losse multi-adapter.

Om de dakdoorvoer lucht- en waterdicht in te bouwen kunnen optioneel de volgende onderdelen worden bijgeleverd:


1) Universele inbouwmanchet Ø 340 mm

Deze manchet bestaat uit een dubbele ring met daartussen EPDM folie. Nadat er een ronde opening in de dakfolie is gemaakt, wordt deze opening omsloten door de dubbele ring. De EPDM binnenring sluit luchtdicht aan op de geïsoleerde pijp.


2) Inbouwset MV 160 ISO

Deze set bestaat uit een kunststof pijp Ø160 mm met een lengte van 300 mm, voorzien van aansluitstuk voor de dakdoorvoer. Daarbij wordt een afdekplaat 220x220 mm geleverd. Voordat de afdekplaat wordt gemonteerd dient rondom de pijp een rupsje dakpanlijm te worden aangebracht om een 100% luchtdichte aansluiting te verkrijgen.

- inbouwmanchet Ø 340 mm
- kunststof pijp Ø160 mm
- afdekplaat 220x220 mm
- multi-adapter

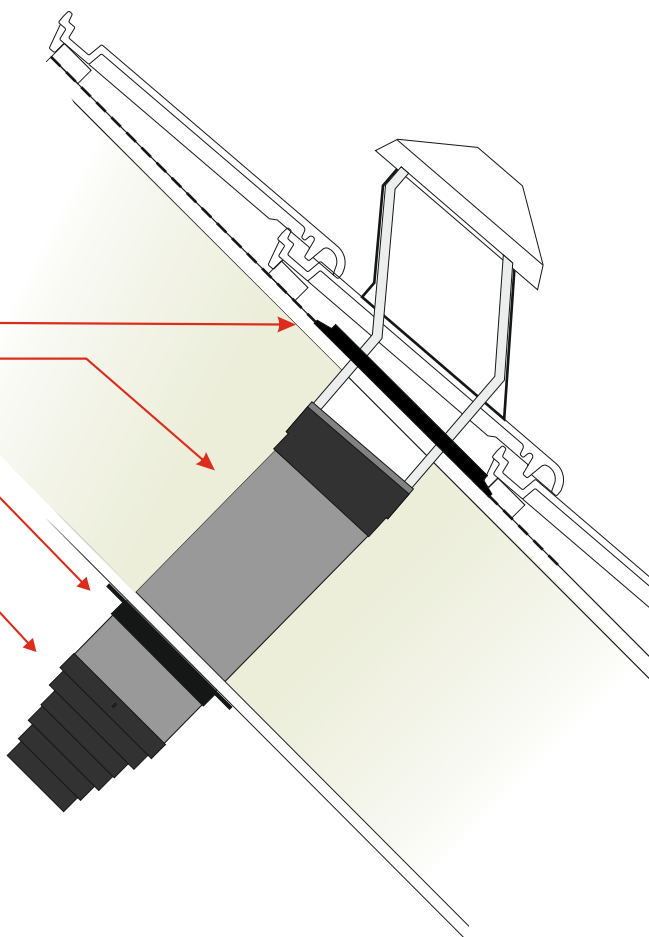

universele
inbouwmanchet
Ø 340 mm



afdekplaat
220x220 mm



multi adapter



zie montage
op YouTube