



Dakdoorvoer met schaaldeel of vaste opstand



doorvoerpan met schaaldeel

De doorvoerpannen met schaaldeel worden geleverd voor het doorvoeren van ronde pijpen. Voor een dakhelling tussen de 15 en 40° en een diameter van max. Ø131 mm kan meestal de dakdoorvoer met schaaldeel worden toegepast.

Voor grotere diameters en steilere daken kunnen wij ook dakdoorvoeren met vaste opstand leveren. Deze worden speciaal op dakhelling, diameter en kleur geproduceerd.

Maatwerk dus!


Hierbij zijn natuurlijk tal van variaties denkbaar. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de afmeting van de pannen en beschikbare matrijzen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden

Toepassing:

- doorvoeren van ronde pijpen

Opmerking:

De dakdoorvoeren worden, afhankelijk van het type dakpan op een 1-pans, 2-pans, 3-pans of 4-pans dakpan geleverd.

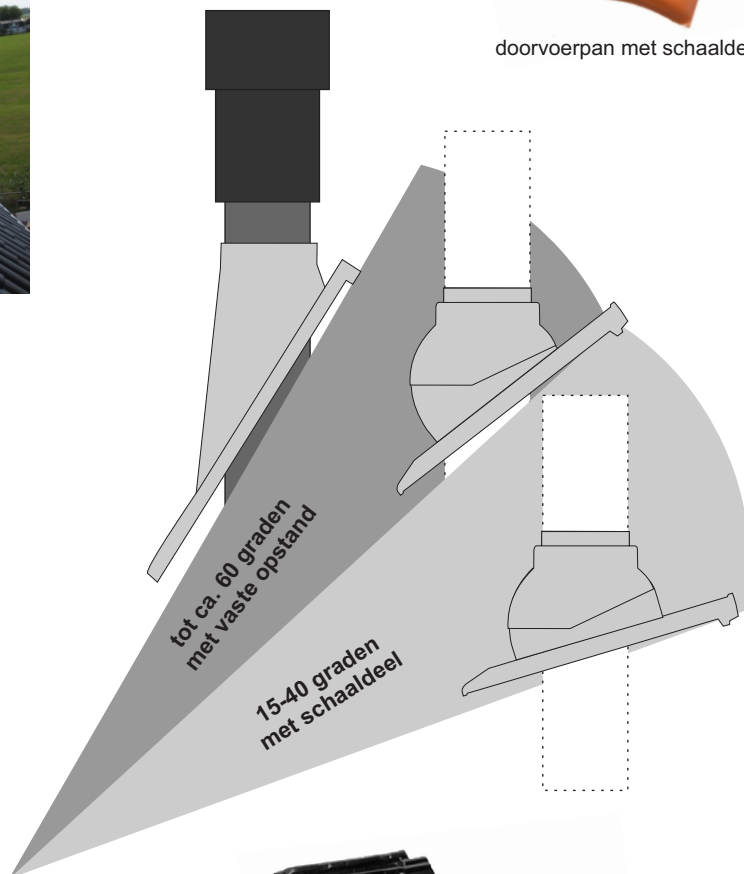

2-pans doorvoerpan met vaste opstand

Technische gegevens

materiaal
diameter standaard
diameter vaste opstand
kleuren

HIP polystyreen
110-131mm
op aanvraag
diverse kleuren




Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Universele inbouwmanchetten 450x270

Deze manchet is voorzien van een opstaande rand met daartussen EPDM folie. In de EPDM folie kan een sparing worden geknipt, zodat deze luchtdicht aansluit op de pijp.

Met behulp van dakfolie tape wordt de manchet op de dakfolie geplakt.

Nadat eerst de sparing rondom is opgevuld met minerale wol, kan aan de binnenzijde van de dakplaat kan de andere manchet worden vastgeschroefd. (voor 100% afdichting eerst een rups dakpanlijm aanbrengen)

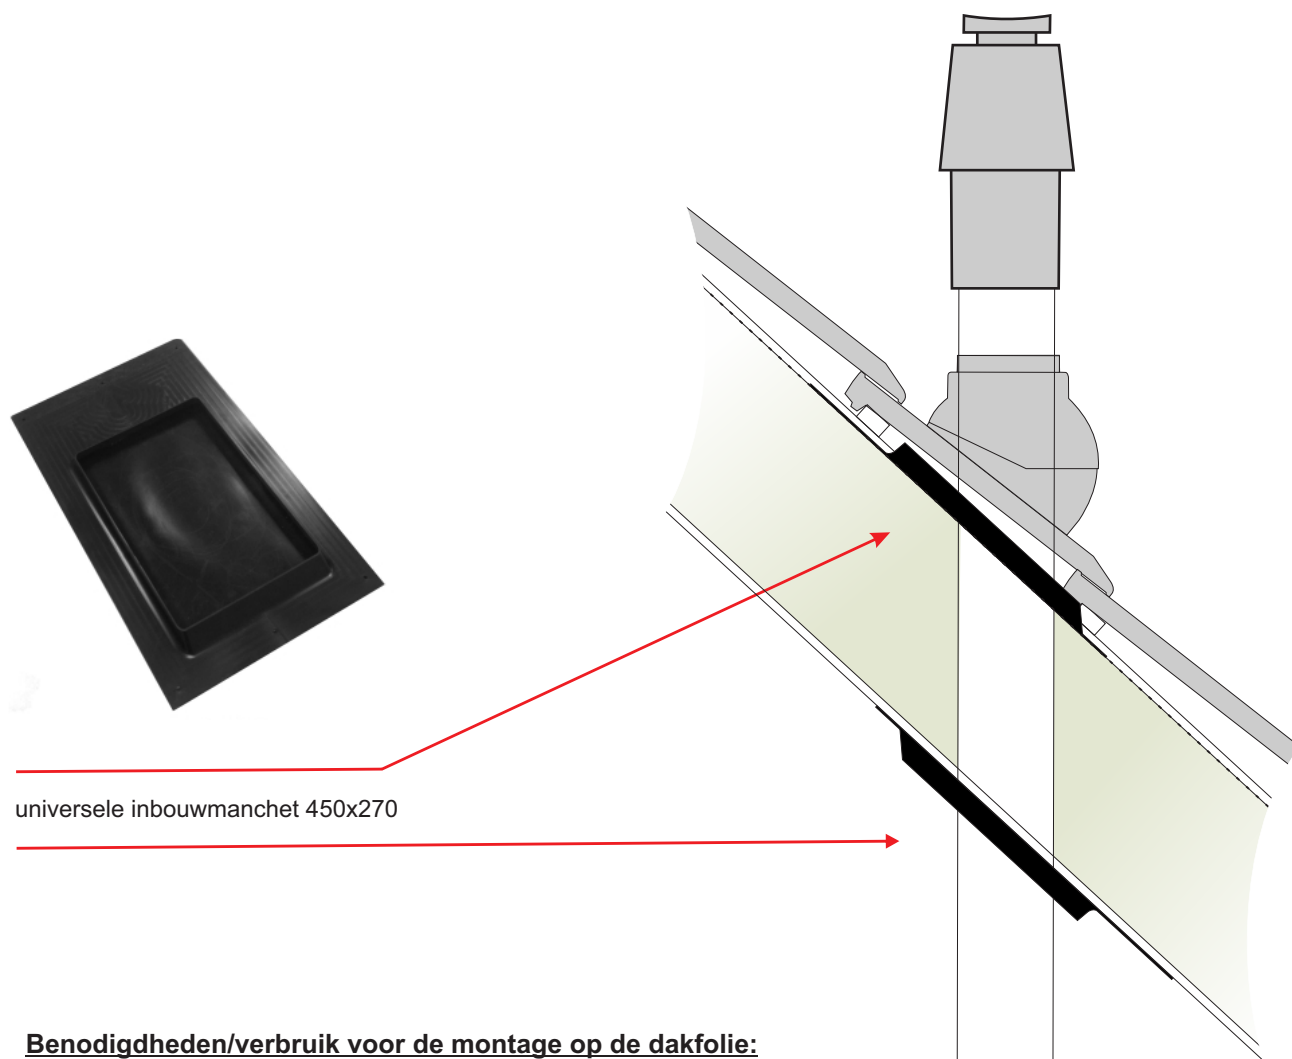

universele inbouwmanchet 450x270

Benodigheden/verbruik voor de montage op de dakfolie:



Dakfolie tape 1 rol per 12 inbouwmanchetten

Dakpanlijm ca. 1 koker per 15-20 manchetten

