



Rioolbeluchting type LV 75

Dakdoorvoer in model en kleur van de dakpannen



leverbaar

Het type LV 75 wordt veelal toegepast als rioolbeluchting. De opbouw is relatief laag en valt dus minder op.

Afhankelijk van het type dakpan, wordt de LV 75 op een 1-pans, 2-pans, of soms 4-pans matrijs gemaakt.

Voordelen van de dakdoor LV 75:

- makkelijker sparringen tekenen en aanbrengen
- eenvoudige lucht- en waterdichte aansluitingen realiseren
- onderliggende pannen en panlatten kunnen altijd intact blijven
- lage opbouw
- met handige inbouw set leverbaar

Afhankelijk van het type dakpan, worden de dakdoorvoeren geleverd in 1-pans, 2- pans, 3-pans of 4-pans uitvoering.

Toepassingen:


- rioolbeluchting
- ventilatie unit voor dakventilatie (ruimte tussen de dakpannen en dakbeschot)
- ventilatie voor zolder/verdiepingsruimten

Montage/inbouwen:

Op verzoek kunnen wij per panmodel DWG inbouwtekeningen t.b.v. kappenbouwer verzorgen.

Zie volgende pagina voor inbouwopties


met complete inbouw set

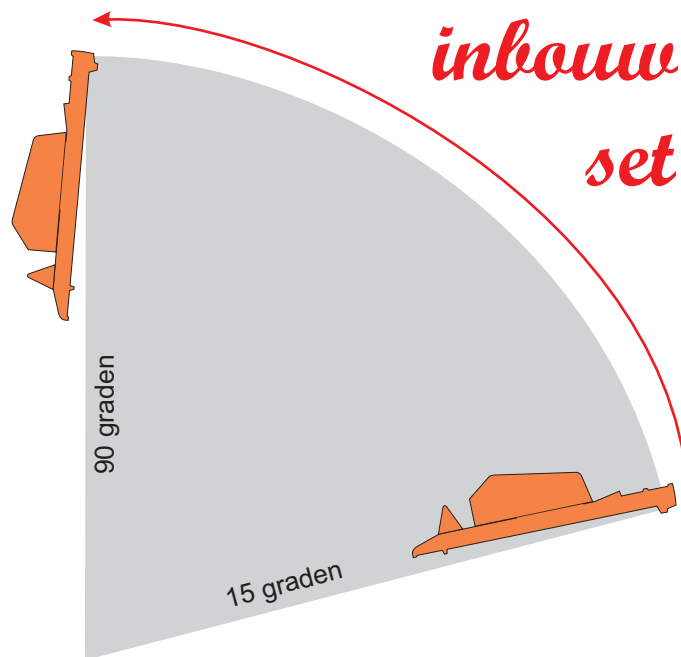

Technische gegevens

materiaal
ventilatie doorvoeropening
aansluiting
kleuren

HIP polystyreen
75 cm²
Ø 110 mm
diverse kleuren

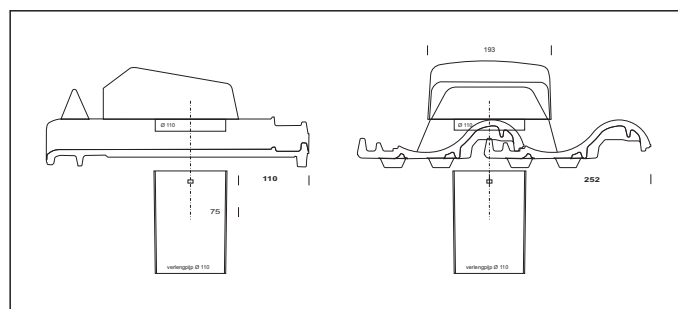



Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Om de dakdoorvoer lucht- en waterdicht in te bouwen kunnen optioneel de volgende onderdelen worden bijgeleverd:

1) Universele inbouwmanchet 450x270

Deze manchet is voorzien van een opstaande rand met daartussen EPDM folie. In de EPDM folie kan een sporing worden geknipt, zodat deze luchtdicht aansluit op de pijp.
Met behulp van dakfolie tape wordt de manchet op de dakfolie geplakt.

2) Verlengpijp 550 mm (click-on) met afdekplaat 200x200 mm

Deze optie bestaat uit een kunststof pijp Ø110 mm met een lengte van 550 mm, voorzien van click-on aansluiting voor de dakdoorvoer. Daarbij wordt een afdekplaat 200x200 mm geleverd. Voordat de afdekplaat wordt gemonteerd dient rondom de pijp een rupsje dakpanlijm te worden aangebracht om een 100% luchtdichte aansluiting te verkrijgen.

3) Verlengpijp 160 mm en Tubivent slang


(verloop 75-110 > 110-100-75-70-50 mm)

verlengpijp
Ø 110 mm
lengte 160 mm



Tubivent slang

universele
inbouwmanchet
450x270





Voorbeeld (2) verlengpijp 550 mm met afdekplaat

- universele inbouwmanchet 450x270
- kunststof pijp Ø110 mm met click-on aansluiting
- afdekplaat 200x200 mm



zie montage op YouTube

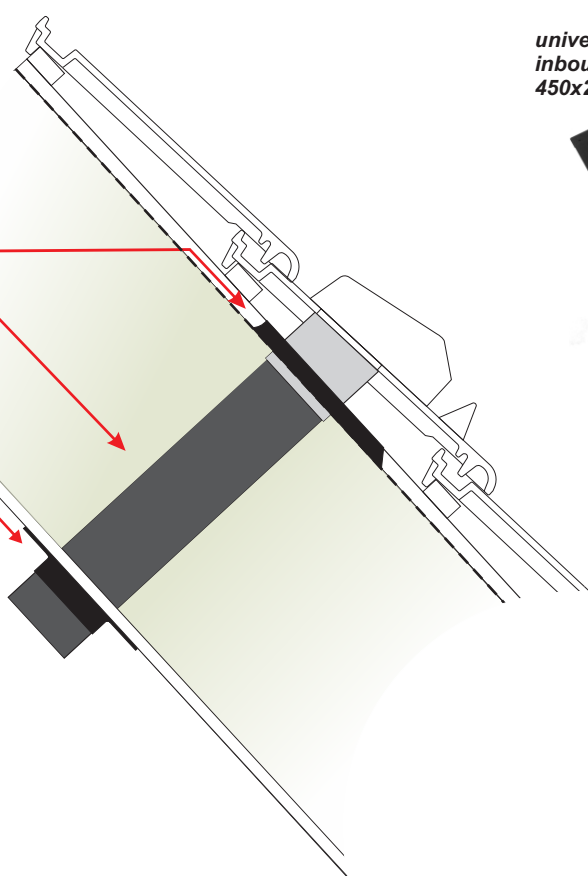

afdekplaat
200x200 mm

Benodigheden/verbruik voor de montage:



Dakfolie tape 1 rol per 12 inbouwmanchetten

Dakpanlijm ca. 1 koker per 10 inbouw sets

