



## Rioolbeluchting type LV 90

Dakdoorvoer in model en kleur van de dakpannen



*leverbaar*

*met complete*

*inbouw  
set*

Het type LV 90 wordt veelal toegepast als rioolbeluchting. De opbouw is relatief laag en valt dus minder op.

Afhankelijk van het type dakpan, wordt de LV 90 op een 1-pans, 2-pans, of soms 4-pans matrix gemaakt.

### Voordelen van de dakdoor LV 90:

- makkelijker spargen tekenen en aanbrengen
- eenvoudige lucht- en waterdichte aansluitingen realiseren
- onderliggende pannen en panlatten kunnen altijd intact blijven
- lage opbouw
- met handige inbouw set leverbaar


### Toepassingen:

- rioolbeluchting
- ventilatie unit voor dakventilatie (ruimte tussen de dakpannen en dakbeschot)
- ventilatie voor zolder/verdiepingsruimten

### Montage/inbouwen:

Op verzoek kunnen wij per panmodel DWG inbouwtekeningen t.b.v. kappenbouwer verzorgen.


Zie volgende pagina voor inbouwopties

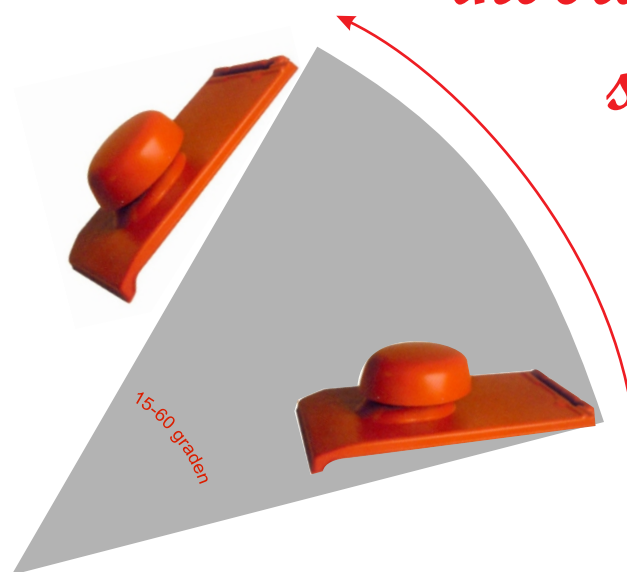

### Technische gegevens

materiaal  
ventilatie doorvoeropening  
aansluiting  
kleuren

HIP polystyreen  
90 cm<sup>2</sup>  
Ø 110 mm  
diverse kleuren

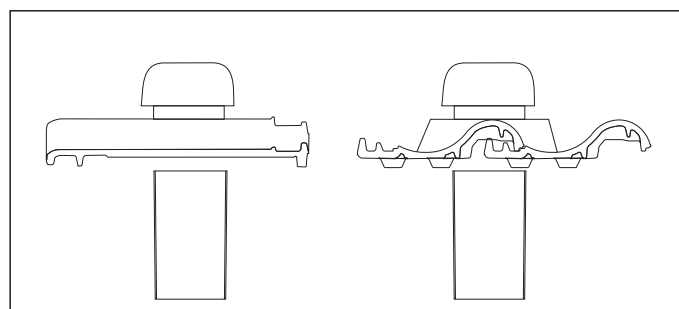



## Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Om de dakdoorvoer lucht- en waterdicht in te bouwen kunnen optioneel de volgende onderdelen worden bijgeleverd:

### 1) Universele inbouwmanchet 450x270

Deze manchet is voorzien van een opstaande rand met daartussen EPDM folie. In de EPDM folie kan een sporing worden geknipt, zodat deze luchtdicht aansluit op de pijp.

Met behulp van dakfolie tape wordt de manchet op de dakfolie geplakt.

### 2) Verlengpijp 550 mm (click-on) met afdekplaat 200x200 mm


Deze optie bestaat uit een kunststof pijp Ø110 mm met een lengte van 550 mm, voorzien van click-on aansluiting voor de dakdoorvoer. Daarbij wordt een afdekplaat 200x200 mm geleverd. Voordat de afdekplaat wordt gemonteerd dient rondom de pijp een rupsje dakpanlijm te worden aangebracht om een 100% luchtdichte aansluiting te verkrijgen.

#### Voorbeeld (2) verlengpijp 550 mm met afdekplaat

- universele inbouwmanchet 450x270
- kunststof pijp Ø110 mm met click-on aansluiting
- afdekplaat 200x200 mm




zie montage op YouTube

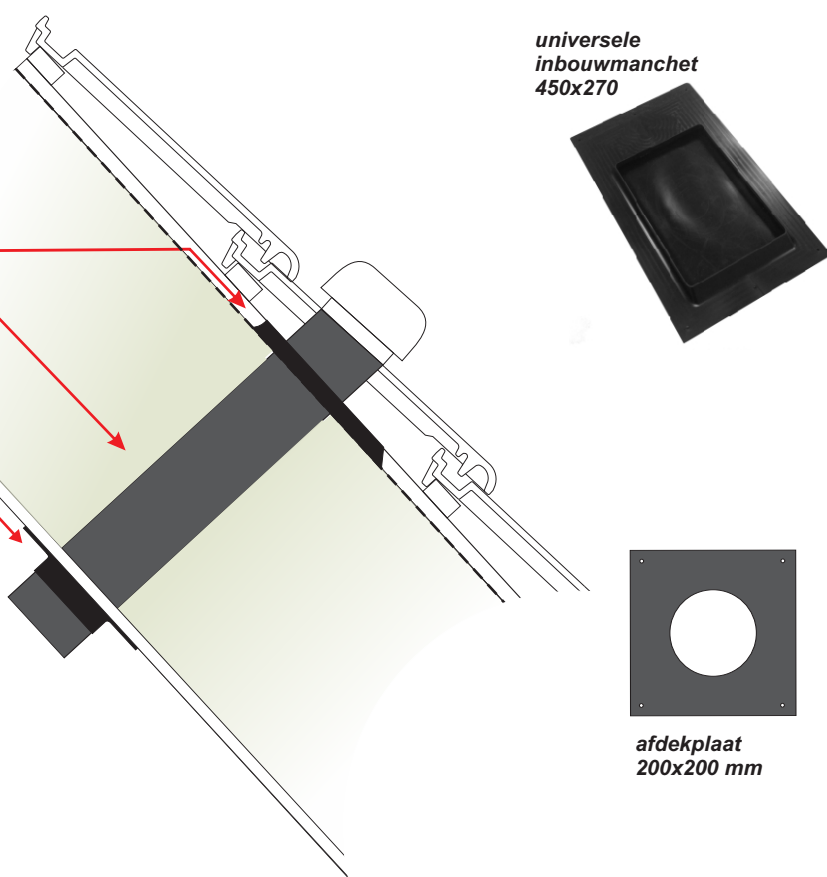

universele inbouwmanchet 450x270

afdekplaat 200x200 mm

#### Benodigheden/verbruik voor de montage:



Dakfolie tape 1 rol per 12 inbouwmanchetten

Dakpanlijm ca. 1 koker per 10 inbouw sets

