



### Colorvent stadsuitloop pan in model en kleur van de dakpan

Op platte daken, waarop een hellend dak is aangesloten dient vaak een noodoverstort in de vorm van een stadsuitloop te worden toegepast.


De Colorvent stadsuitloop pan is leverbaar voor vele dakpannen.

Afhankelijk van de positie en dakhelling wordt de sparing op maat gemaakt. Standaard is de doorvoer voorzien van een ovale opening t.b.v. een pijpdiameter van 80 mm.

Het is ook mogelijk om de pannen met grotere diameters, of rechthoekige openingen te leveren.

Vraag naar de mogelijkheden bij onze technische afdeling.

Afhankelijk van het type dakpan worden de stadsuitlopen op een 1-pans, 2-pans, 3-pans of 4-pans matris gemaakt.

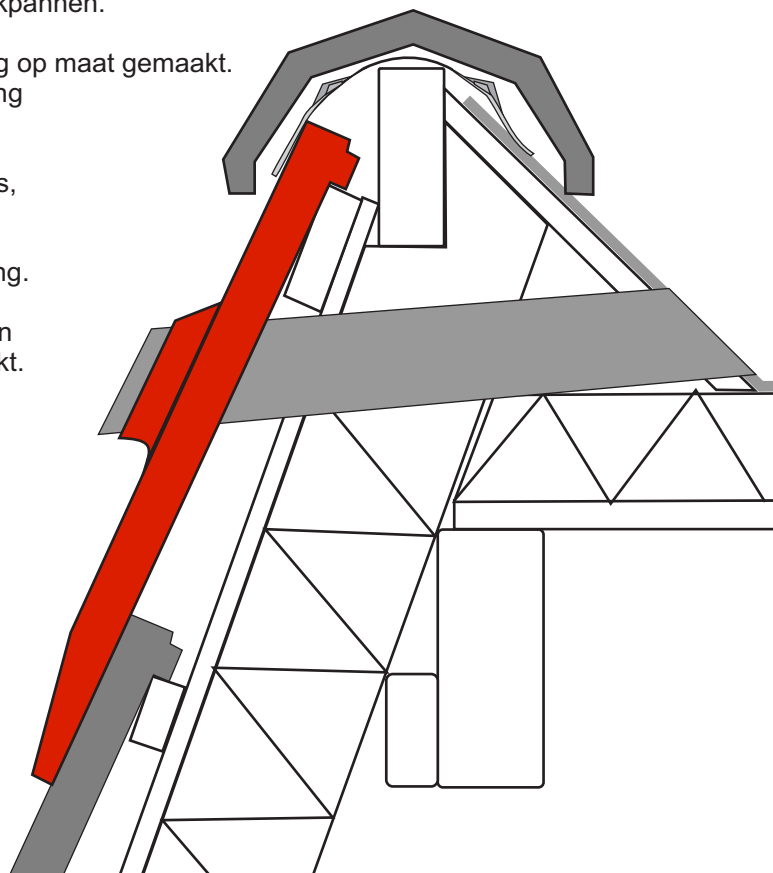

#### Technische gegevens

materiaal  
diameter standaard  
kleuren

HIP polystyreen  
Ø 80 mm  
diverse kleuren



**Colorvent stadsuitloop pan in model en kleur van de dakpan**

Onderstaand een voorbeeld van de maatvoering voor een stadsuitlooppan.

Daarnaast hebben we de volgende gegevens nodig:

- fabrikaat en type dakpan
- aantal stuks
- kleur (zoals de fabrikant deze noemt)
- dakhelling
- diameter of afmeting rechthoekig
- referentie (project )

Bij de bestelling kunt ook uw eigen tekeningen nog meezenden als extra controle.

