


Gevels bekleed met **vlakke dakpannen**, kan men een extra strakke uitstraling creëren door de hoeken af te werken met **hoek afdekprofielen**. Deze profielen worden over de zaagkant van de pannen op een verlaagde ruiters vastgezet d.m.v. een RVS schroef met rubber afdichting. Een extra lijmafdichting op de dakpannen zorgt voor een perfecte aansluiting. Vooraf dienen de te zagen dakpannen verlijmd te worden. De hoek afdekprofielen kunnen **projectmatig** worden geleverd op panmodel en in de gewenste kleur. De profielen worden vervaardigd uit 3 mm HIPS, (High Impact Polystyreen) welke wordt voorzien van een UV-bestendige coating in de kleur van de dakpan. Ook een hoogglans afwerking, voor verglaasde dakpannen is mogelijk.



[www.nedsale.nl](http://www.nedsale.nl)

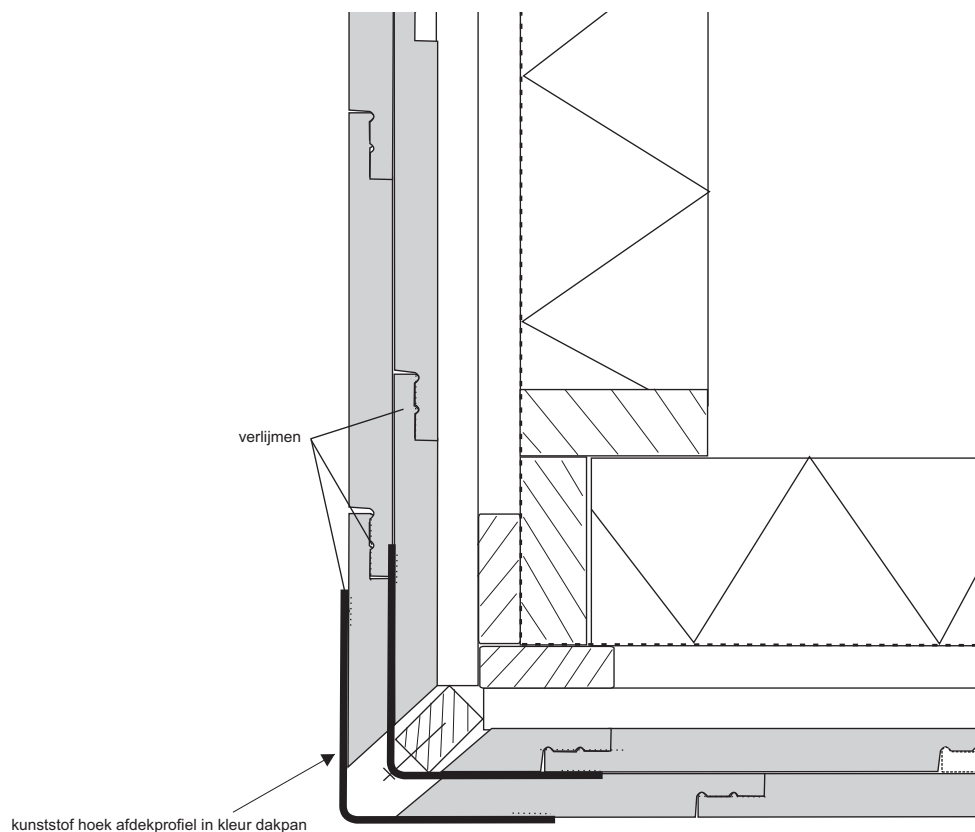

### Technische gegevens

materiaal	High Impact Polystyreen
dikte	3 mm
lengte	afhankelijk van pantype
breedte	ca. 200 mm
kleuren	iedere kleur
garantie	10 jaar

#### Let op!

Om de hoek afdekprofielen goed te laten aansluiten dienen de panlatten t.p.v. de hoeken op dezelfde hoogte (rondom) door te lopen. Bij bepaalde dakpannen moeten soms een paar nokken worden verwijderd om de hoek afdekprofielen goed te laten aansluiten.