




## Kilgoot aluminium Easy Fix

De aluminium kilgoot bestaat uit geribbeld aluminium op handige lengtes van 100 cm. Het aluminium is voorzien van een duurzame coating, waarmee het aluminium niet alleen een extra beschermlaag heeft, maar ook voorkomt dat metalen in het oppervlaktewater terecht komen. Langs de fabrieksmatig aangebrachte vouwnaden kan het element handmatig op elke dakhelling worden aangepast. De elementen worden overlappend aangebracht.

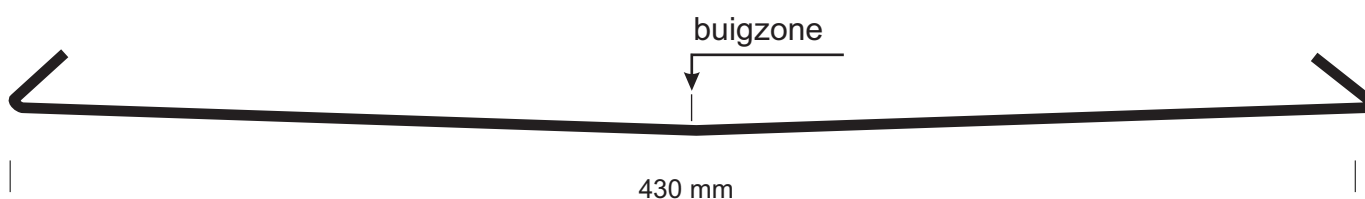

Afdichting bovenzijde

In situaties waar de aansluiting van kilgoten aan de bovenkant afgedicht moet worden, adviseren wij de **nedsaflex** rol toe te passen. Deze rol is zeer flexibel en voorzien van een volledige butyl kleeflaag.

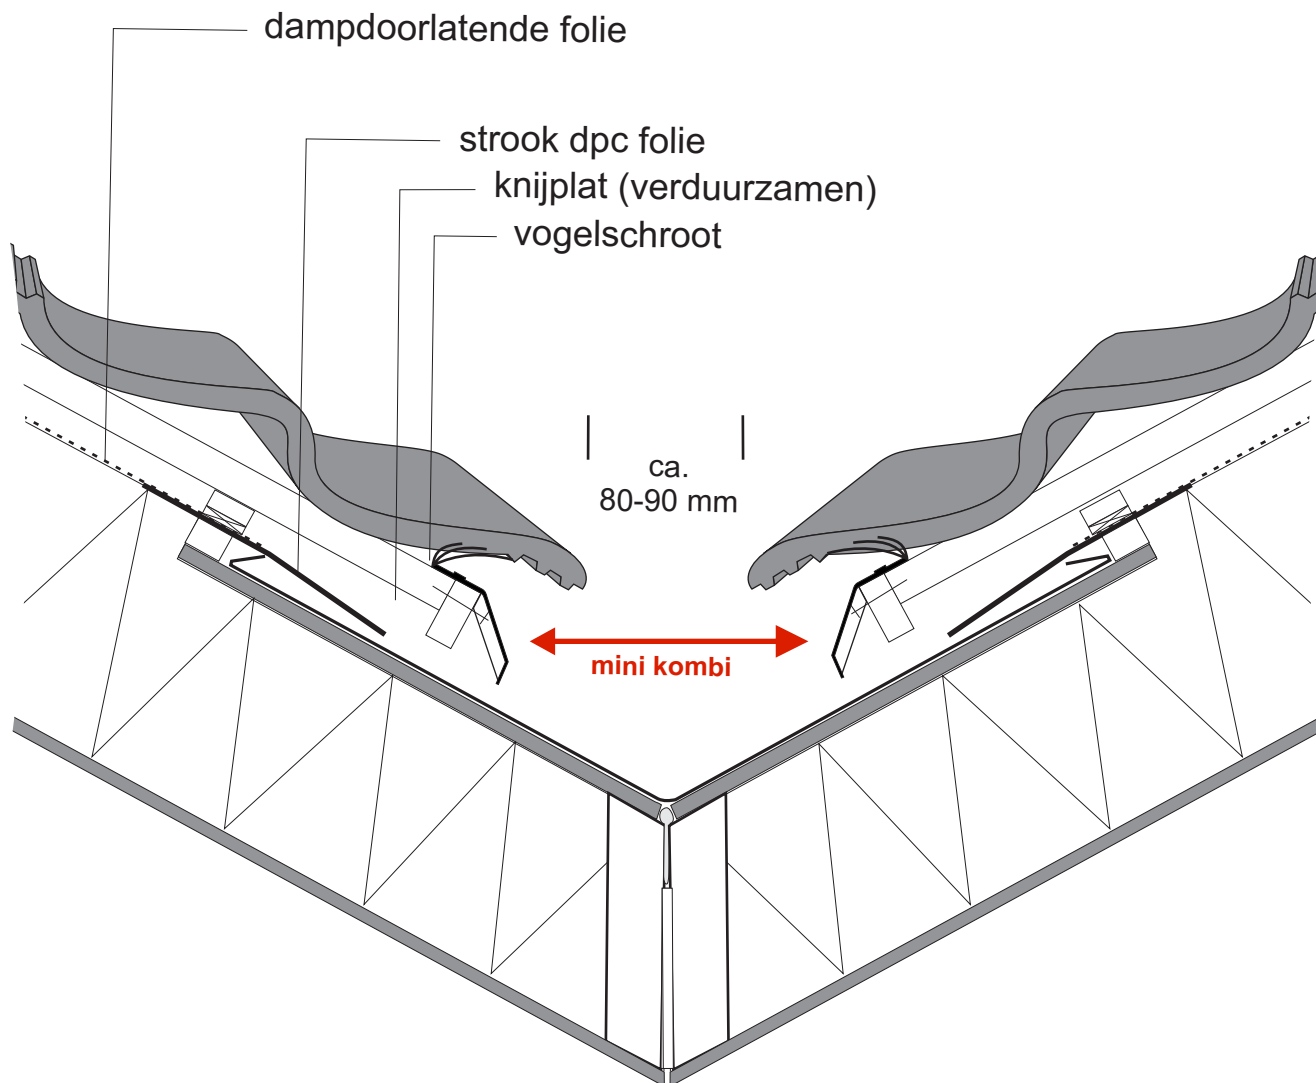

Verwerkingsvoorschriften:

Zorg voor een voldoende draagkrachtige, schone en vlakke ondergrond van ca. 12 mm multiplex. De opstaande kanten zijn ca. 35 mm. Door deze opstaande kant goed omhoog te zetten klemt de kilgoot zichzelf vast onder de panlat en zijn extra bevestigingsmiddelen niet nodig. Voorkom dat vallende (gezaagde) dakpannen de elementen kunnen beschadigen.

**De Mini-kombi voorkomt dat vogels onder de panlatten kunnen nestelen en biedt tevens bescherming tegen opspattend water en stuif-sneeuw.**

**Technische gegevens**

materiaal	geribbeld en gecoat aluminium
dikte	0,58 mm
lengte	100 cm
lengte (werkend)	ca. 80-90 cm
breedte (werkend)	43 cm
kleuren	rood en antraciet
garantie	10 jaar