




*Voor nok en hoekkeper*

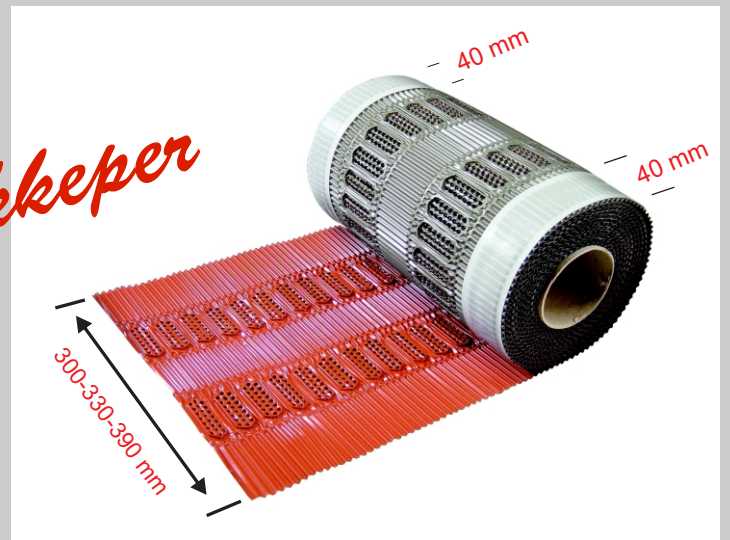

**universeel voor nok en hoekkeper**

**ventilatie 160 cm<sup>2</sup> / meter ( DIN 4108 )**

**voorkomt insneeuwen**

**duurzaam**

**snelle verwerking**

**[www.nedsale.nl](http://www.nedsale.nl)**

september 2020




## ondervorst & hoekkeperband

### Ventilatie conform de DIN 4108

De DIN norm 4108 schrijft voor dat 0.5 % van het totale dakoppervlak aan vrije ventilatie openingen aan de bovenzijde van een dakvlak aanwezig moet zijn. Dit geldt ook voor de zones gelegen onder de hoekkepers. Hoekkeperrollen met een dampdoorlatend PE-vlies hebben geen vrije ventilatie openingen. Om toch voldoende ventilatie te krijgen, zullen ventilatiepannen aangebracht moeten worden. Dit is bij de Alu Vario rol niet nodig, want de ventilatie-capaciteit is voldoende voor een daklengte van ruim 16 meter!


### Optimale afdichting tegen stuifsnieuw

Ondanks deze goede ventilatie voorzieningen, biedt de Alu vario rol een zeer goede bescherming tegen regen en stuifsnieuw. De diameter van de ventilatiegaten zijn zeer klein, bij eventuele stuifsnieuw zijn deze gaten snel dichtgesneeuwd, waardoor verdere indringing wordt voorkomen.

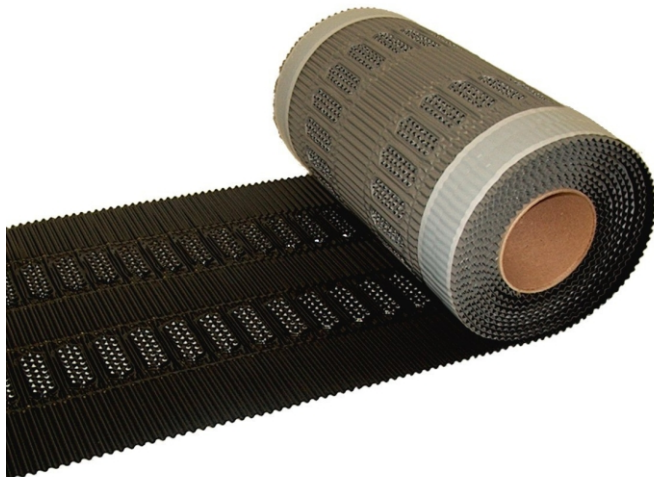

### Verwerkingsvoorschriften

Voor het plakken dient de ondergrond droog, vetvrij en stofvrij te zijn. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 8 graden boven nul. (Bij lagere temperaturen neemt de kleefkracht van het butyl sterk af.) Nadat de rol op de ruiter is vastgeniet, de vouwnaden in de richting van de bovenkant van de pannen buigen. Nadat het beschermfolie is verwijderd de onderzijde (met kleefstrook) zorgvuldig op de pannen aanrollen, c.q. vastplakken. Het geribbelde aluminium met butylkleefstrook moet volledig aansluiten op de pannen. Voor het aanrollen hebben wij aandrukrollen in het programma.



aandrukrol

### Aluminium

Bij de Alu vario rol staat de duurzaamheid voorop. Aluminium is al jaren een zeer gewaardeerd product in de bouw. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de makkelijke verwerking, maar ook in de scherpe prijsstelling van dit product.

### Universeel

De Alu Vario rol is in verschillende breedtes leverbaar waardoor deze op nagenoeg alle beton-en keramische dakpannen toegepast kan worden.

Voor dakpannen met een diepere holling, wordt een bredere rol geadviseerd.

Door de handige 2 in 1 functie van nok en hoekkeperrol en de universele toepasbaarheid, hoeft men niet allerlei verschillende ondervorst en hoekkeperrollen op voorraad te houden. Dit betekent dus een aanzienlijke besparing op de voorraadkosten

### Technische gegevens

materiaal	aluminium en butyl kleefstrook van 40 mm breedte
lengte	5 meter per rol
breedtes	300, 330 en 390 mm
ventilatie	160 cm <sup>2</sup> / meter
kleuren	zwart en rood
verpakking	20 meter per doos
garantie	10 jaar