



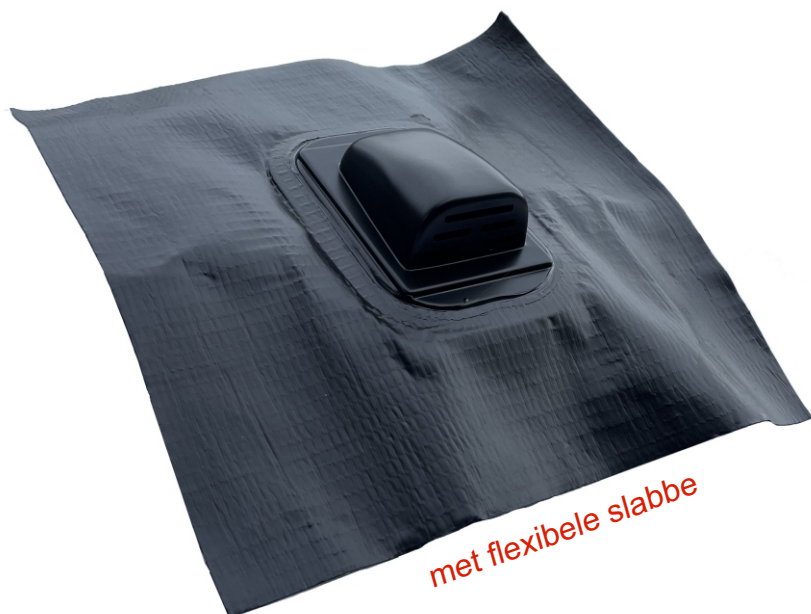

met flexibele slabbe

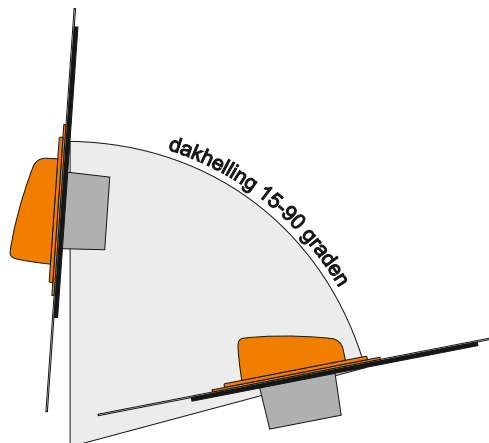


De **universele rioolontluchting met slabbe** is toepasbaar op dakhellingen van 15 tot 90° en past op nagenoeg elke dakpan.

De aansluiting heeft een diameter van Ø110 mm

De kunststof slabbe is volledig plakkend, gewapend met RVS gaas en rekbaar in 2 richtingen, dus makkelijk te vormen naar de golfing van de dakpannen.

Toepassing:

- rioolontluchting
- **ideaal voor plaatsing onder PV-panelen**

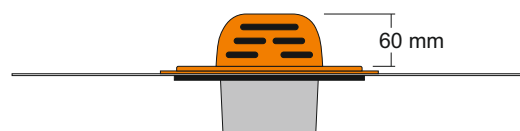

Verlengpijp LV50

Technische gegevens:

materiaal aansluiting en opbouw	HIP polystyreen
materiaal slabbe	zelf-vulcaniserend PIB Butyl, gewapend met RVS gaas
afmeting slabbe	500x550 mm (bxh)
aansluiting	Ø110 mm lengte ca. 60 mm
ventilatiecapaciteit	ca. 25 cm ²
leverbare kleuren	zwart en natuurrood

Los bij te bestellen:


Verlengpijp LV50, Ø110 mm, lengte 550 mm

Inbouwmanchet 450 x 270 mm, voor het lucht- en waterdicht aansluiten van dakdoorvoeren

Afdeklaat 200 x 200 mm, Ø110 mm, voor luchtdichte afwerking aan de binnenzijde

Scan de QR-code voor het montage-instructiefimpje



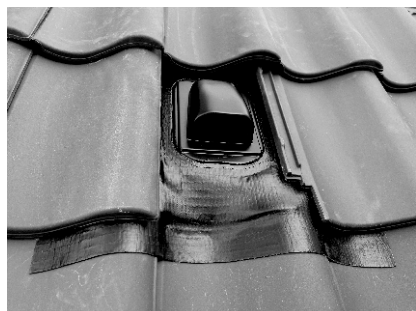


TUSSEN de pannen

De universele rioolbeluchting met slabbe kan zowel op- als tussen de pannen worden aangebracht.

Door de geringe hoogte van het kapje is de LV 50 universeel prima toepasbaar onder zonnepanelen.

Toepasbaar op nagenoeg elke dakpan.

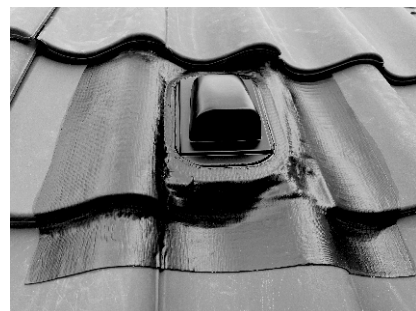

OP de pannen

Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Om de dakdoorvoer lucht- en waterdicht in te bouwen kunnen optioneel de volgende onderdelen worden bijgeleverd:

Universele inbouwmanchet 450x270


Deze manchet is voorzien van een opstaande rand met daartussen EPDM folie. In de EPDM folie kan een sparring worden geknipt, zodat deze luchtdicht aansluit op de pijp. Met behulp van dakfolie tape wordt de manchet op de dakfolie geplakt.

Verlengpijp 550 mm met afdekplaat 200x200 mm


Deze optie bestaat uit een kunststof pijp Ø110 mm met een lengte van 550 mm welke met dakpanlijm of een parker aan de LV 50 kan worden gemonteerd. Voor een luchtdichte binnenaafwerking kan een afdekplaat 200x200 mm worden toegepast.

Voorbeeld verlengpijp 550 mm met afdekplaat


- universele inbouwmanchet 450x270
- kunststof pijp Ø110 mm
- afdekplaat 200x200 mm




afdekplaat
200x200 mm

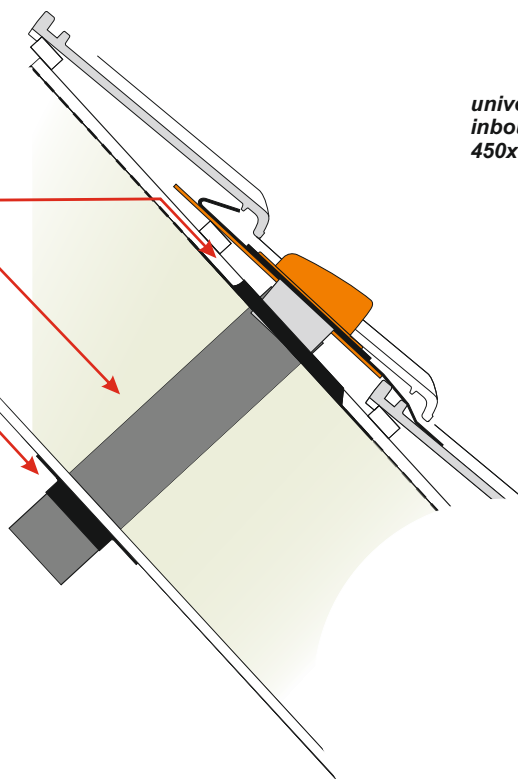

universele
inbouwmanchet
450x270

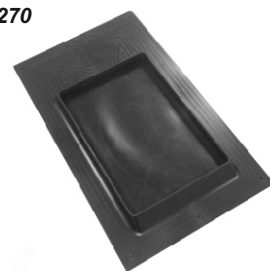

Benodigdheden/verbruik voor de montage:



Dakfolie tape 1 rol per 12 inbouwmanchetten

Dakpanlijm ca. 1 koker per 10 inbouw sets



montage-instructie