



## Sneeuwvanger rek systeem voor daken

Toepasbaar op keramische- en beton dakpannen en leien

Ons land heeft natuurlijk relatief weinig te maken met sneeuwval, maar als we een sneeuwrijke winter hebben, kan dit veel overlast veroorzaken.

Bij bepaalde daken kan een schuivende en vallende sneeuwmassa van een dak grote problemen veroorzaken.


Hierbij kunt u denken aan entrees van gebouwen, parkeerplaatsen, luifels, lager gelegen glasdaken etc.

Het sneeuwvangsysteem wordt meestal op de 2e of 3e rij vanaf de goot geplaatst en voorkomt dat het sneeuwpakket van het dak naar beneden kan glijden.

Dit complete systeem bestaat uit ophangbeugels, rekken en verbindingsstukken.

De beugels worden opgehangen aan een extra regel, die boven de pannenrij wordt aangebracht. Afhankelijk van het type dakpan, kan het nodig zijn om een kleine sparing in de kopsluiting te zagen. In deze beugels worden de rekken geklikt, die onderling worden gekoppeld met een verbindingsstuk.

Let op: Dit universele systeem is toepasbaar op dakpannen met een diepte van max. 57 mm.

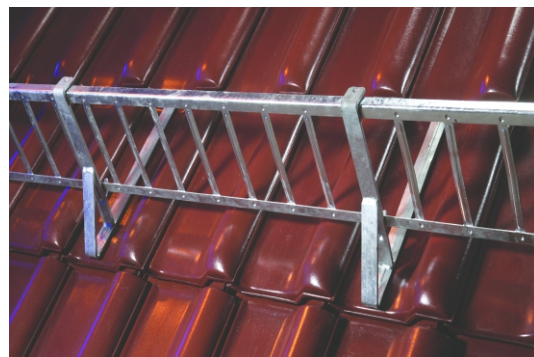


### Technische gegevens

standaard kleuren  
materiaal beugels  
materiaal rek  
garantie




verzinkt, zwart, rood en bruin  
verzinkt staal 30 x 5 mm  
verzinkt staal  
10 jaar

### onderdelen van een set

- 4 beugels 30 mm breed, 5 mm dik
- plaatsing 70-80 cm h.o.h.
- 1 rek 3000 mm lengte, 200 mm hoog
- 2 verbindings stukken

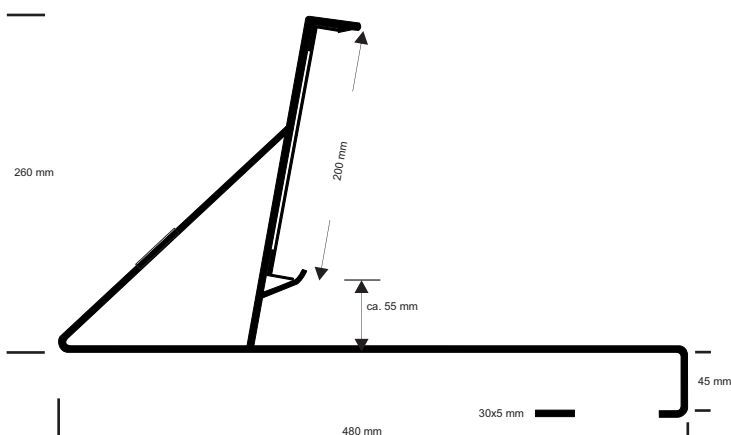

*voor leien zijn speciale beugels leverbaar*

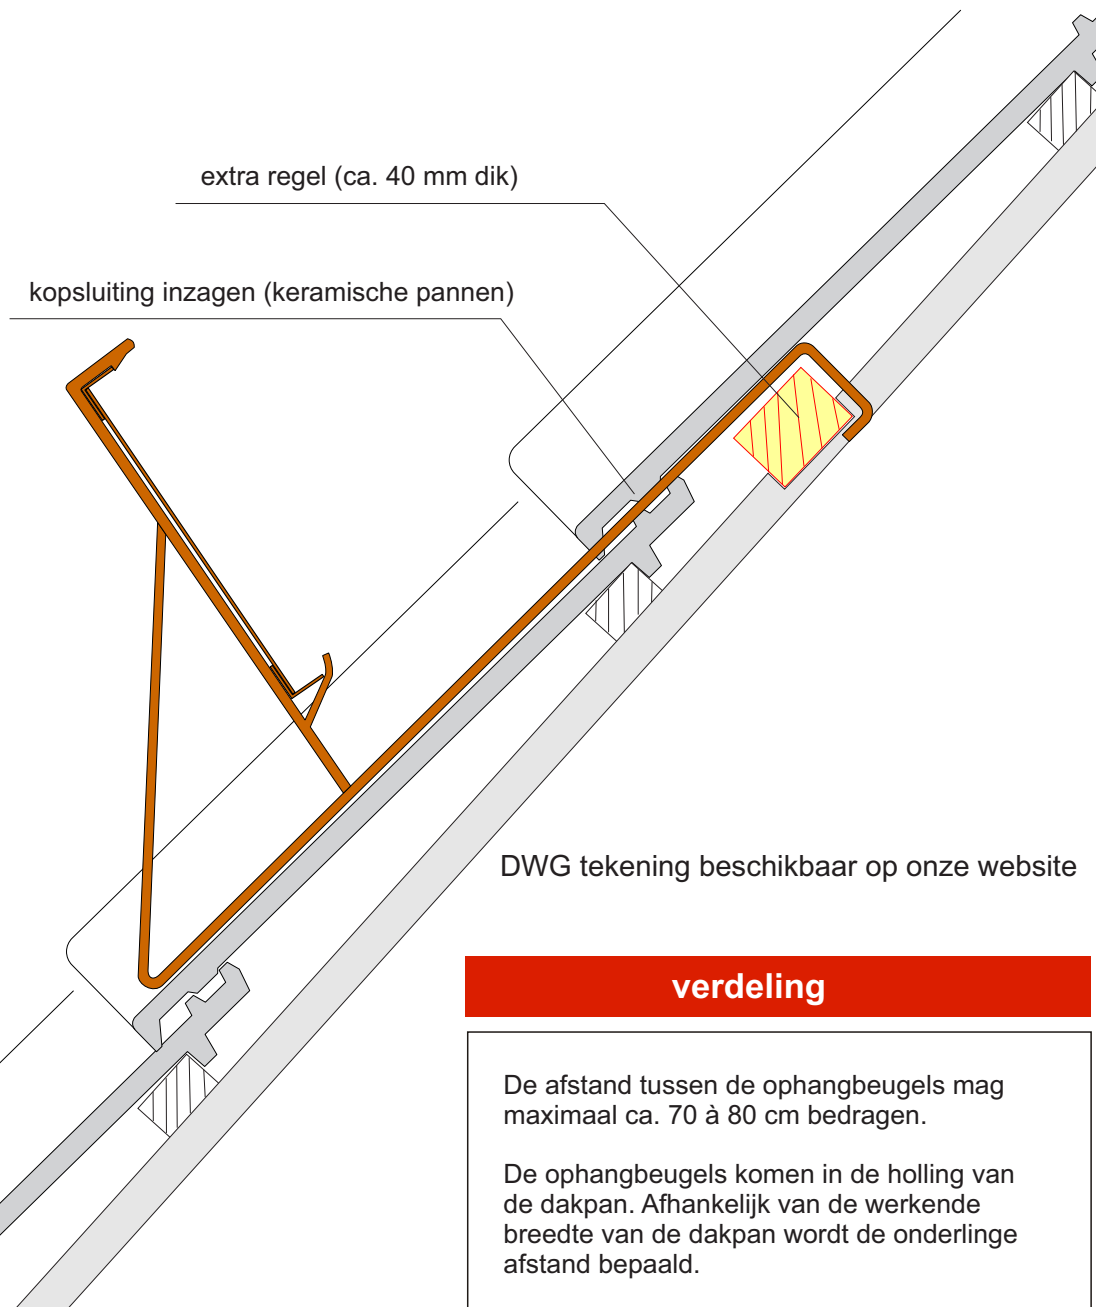

**verdeling**

De afstand tussen de ophangbeugels mag maximaal ca. 70 à 80 cm bedragen.

De ophangbeugels komen in de holling van de dakpan. Afhankelijk van de werkende breedte van de dakpan wordt de onderlinge afstand bepaald.

De kopsluiting bij keramische dakpannen eventueel iets inzagen.

