




- **prefab bouwen**
- **geen afgifte van zware metalen**
- **snel waterdicht**
- **flexibel**
- **makkelijk op maat te maken**

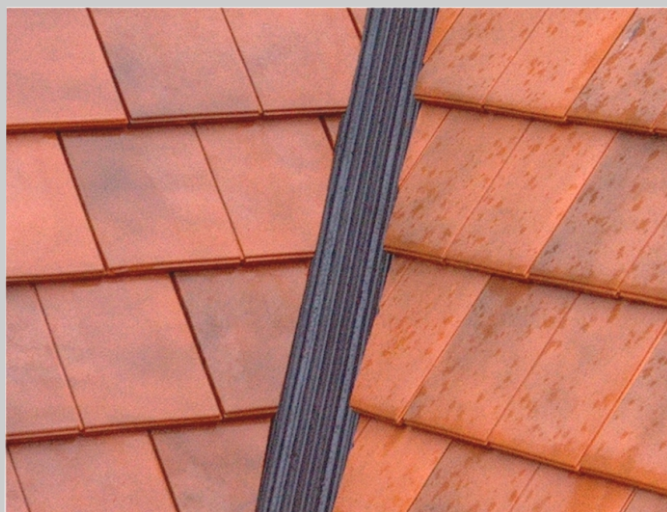

KILGOOT OP ROL

De kilgoot op rol is vervaardigd van zacht pvc, dat zich gemakkelijk laat vormen. Bij lage dakhellingen kunnen de randen worden gebogen en opgezet tegen de constructie.

Bij dakrenovatie kan op deze wijze ook de breedte makkelijk worden aangepast.

Met de kilgoot op rol kunnen op snelle wijze lange banen worden aangebracht zonder overlappingsen en aansluitnaden.


Prefab daken kunnen direct na montage, in één handeling (definitief) waterdicht worden afgewerkt.

U hoeft niet te wachten op andere partijen en de dakdekker kan snel aan de slag.


Afdichting bovenzijde



In situaties, waar de aansluiting van kilgoten aan de bovenkant afgedicht moet worden, adviseren wij de nedsaflex loodvervanger toe te passen. Deze rol is zeer flexibel en voorzien van een volledige butyl kleeflaag. Zorg wel dat de uiteinden goed worden ondersteund, zodat deze niet kunnen "wisselen".

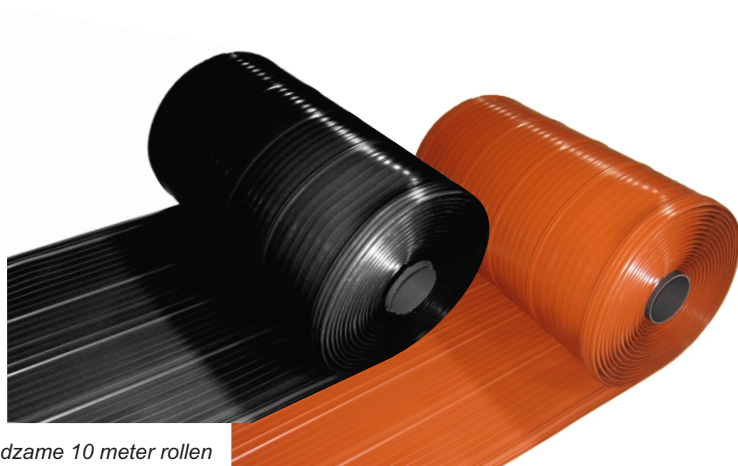

geleverd op handzame 10 meter rollen

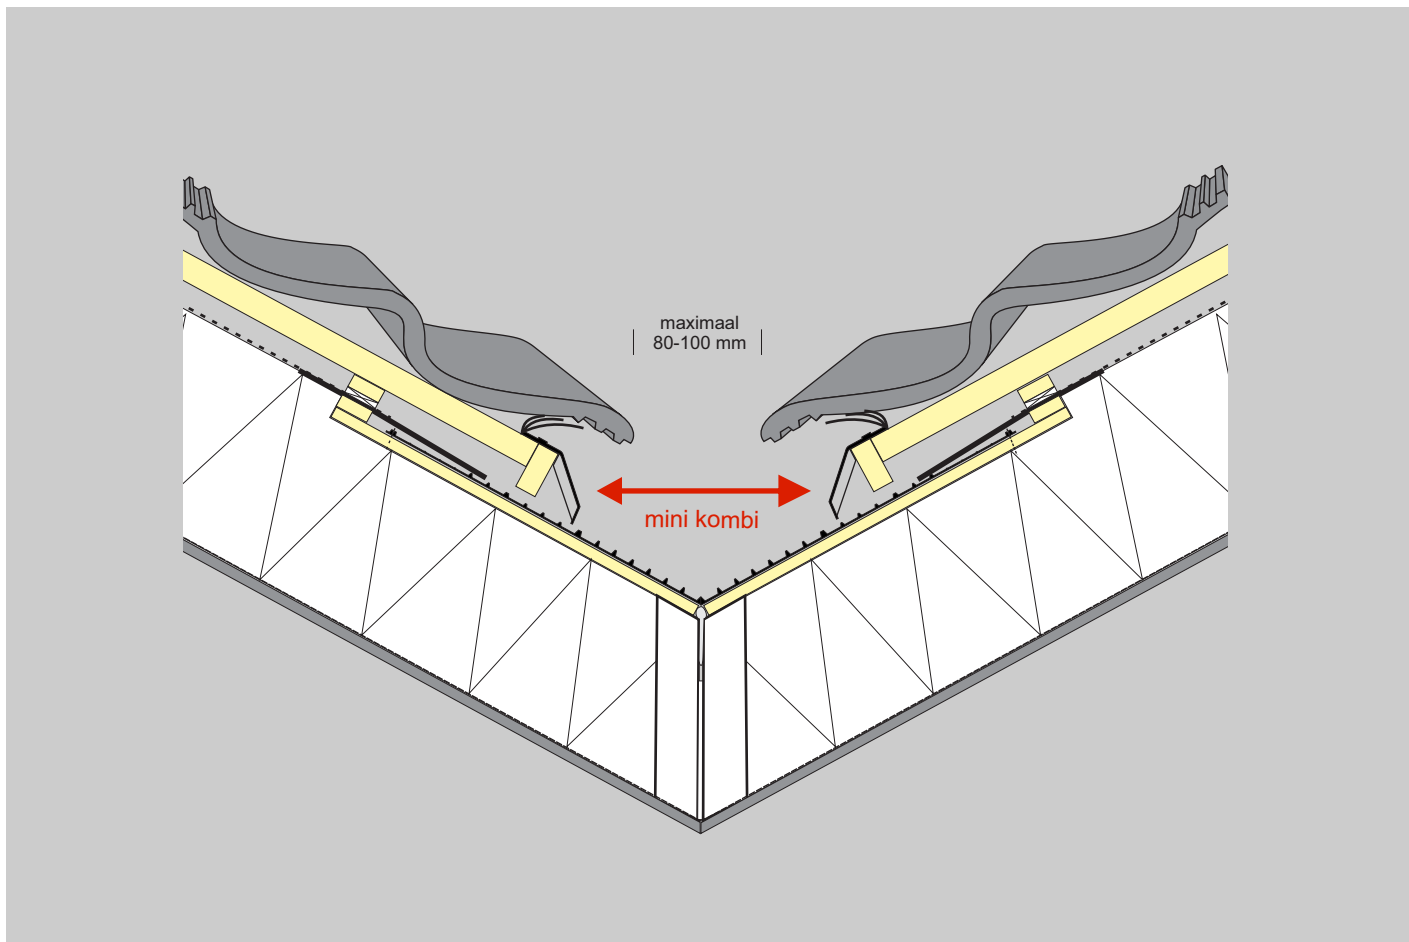


verwerkingsvoorschriften:

Zorg voor een voldoende draagkrachtige, vlakke en schone ondergrond van ca. 12 mm multiplex.
(Zie bovenstaande schets voor een optimale aansluiting op de dakfolie.)

Breng de kilgoot rol spanningsvrij aan. Aan de buitenzijde bevinden zich 2 bevestigingsleuven, waardoor de rol op de ondergrond vastgeschroefd kan worden. (ca. 1 schroef per meter)

Voorkom dat vallende (gezaagde) dakpannen de rol kunnen beschadigen.


De **Mini-kombi** voorkomt dat vogels onder de panlatten kunnen nestelen en biedt tevens bescherming tegen opspattend water en stuif-sneeuw.

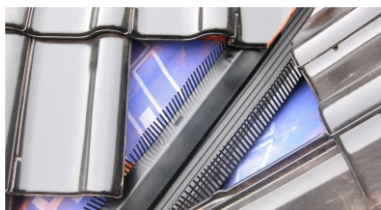

Technische gegevens

materiaal	zacht pvc
rollengte	10 meter*
breedte	46 cm
kleuren	rood & zwart

**) op bestelling zijn ook rollen à 25 meter leverbaar.
Het gewicht van de 25 meter rollen is 45 kg, door verscherpte arbo regels mogen deze niet door 1 persoon worden getild.*

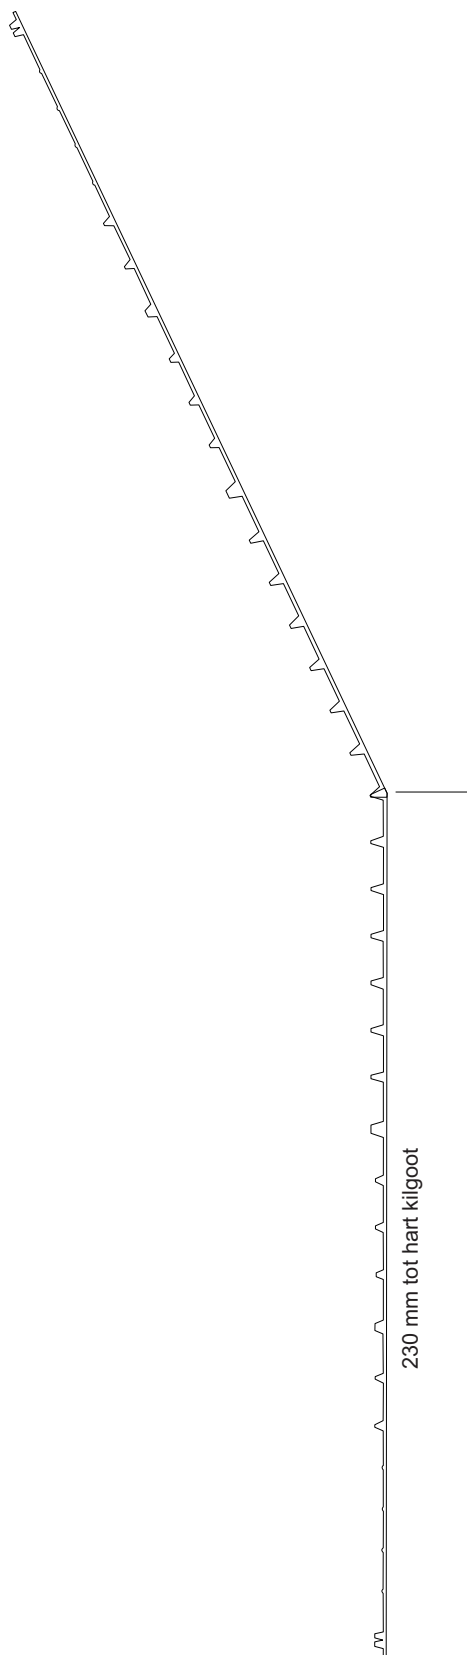

nedsale kilgoot op rol soft pvc 460 mm
schaal 1:2
datum 10-02-10
get. kw

DWG tekening beschikbaar op onze website