

ONDERPANPROFIEL (DAKBESCHOTPROFIEL)

Het onderpanprofiel kan alleen, of eventueel in combinatie met vogelschroot of ventipanlatten worden toegepast.


Het onderpanprofiel beschermd het dakbeschot of dakplaat tegen opspattend water uit de dakgoot.


Door toepassing van het onderpanprofiel wordt een mooie strakke aansluiting tussen dakpannen en dakgoot verkregen en wordt de 'inkijk' onder de pannen voorkomen.



Technische gegevens

materiaal	slagvast PVC
kleuren	antraciet
lengte	150 cm
totale hoogte	150 mm
profielhoogte	125 mm
verpakking	20 stuks = 30 meter per bundel

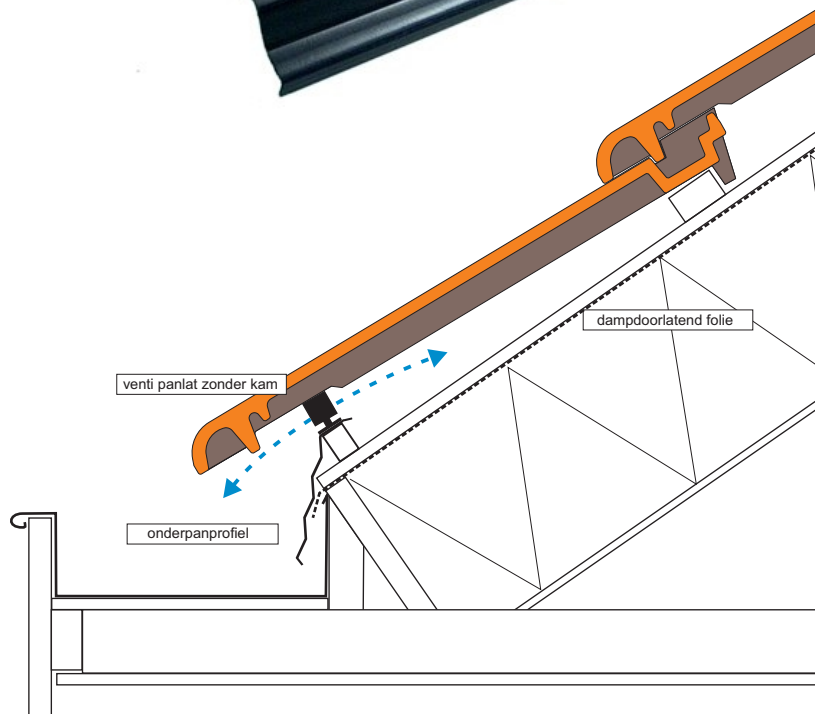

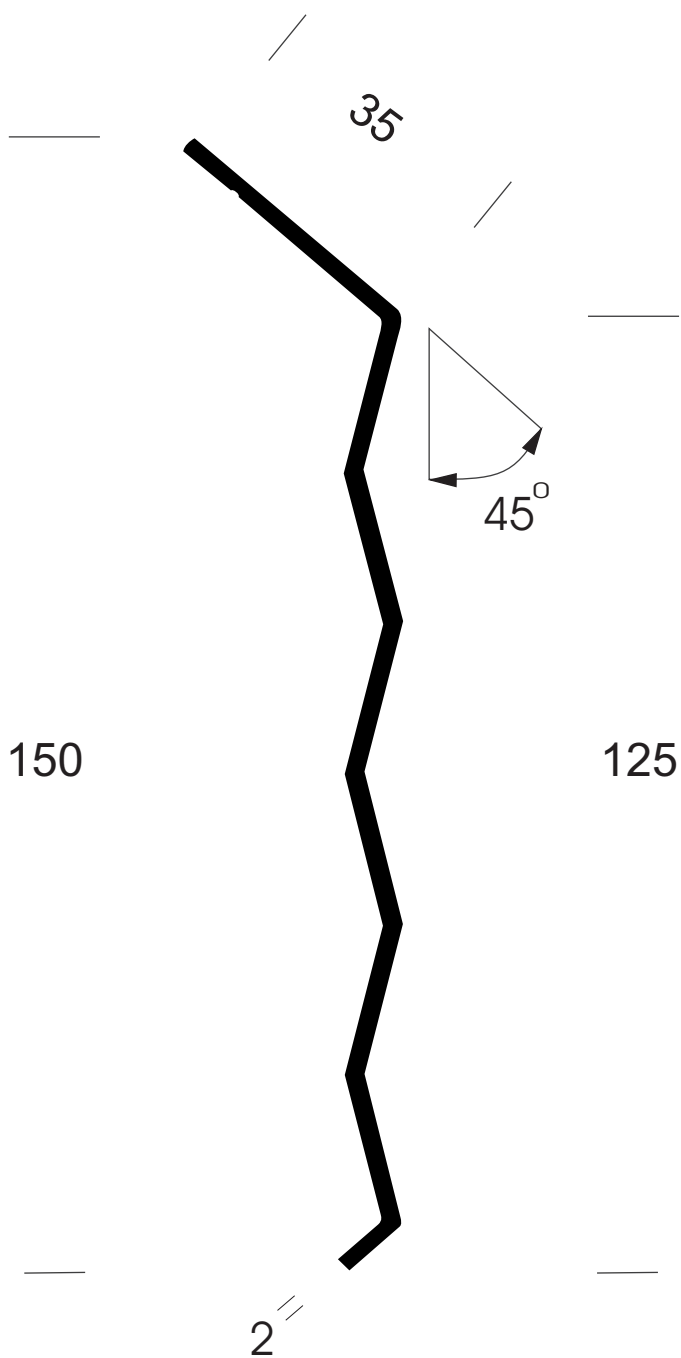

nedsale onderpanprofiel
schaal 1:1
datum 06-02-06
get. kw

DWG tekening
beschikbaar op onze website